

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon **MG2140**




Вводная информация

Перед установкой системы прочитать!

В системе можно использовать как новые картриджи, так и находящиеся в эксплуатации. Единственным и необходимым условием стабильной работы СНПЧ является исправность принтера и комплекта картриджей.


Поэтому перед установкой системы принтер необходимо протестировать: сделать распечатку теста дюз. Все дюзы должны печатать. Если на тесте видны пропуски, сделайте прочистку печатающей головки и повторите тест.

Перед установкой системы необходимо подготовить картриджи и принтер.

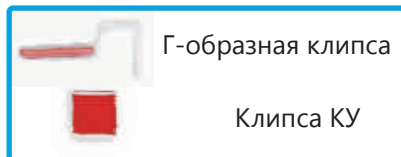

Названия деталей СНПЧ

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав кнопку , откройте верхнюю крышку, дождитесь, когда каретка переместится в позицию замены картриджа и снимите их. Обесточьте принтер: отсоедините сетевой кабель; это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Демонтируйте крышку картриджного отсека (Фото 1).

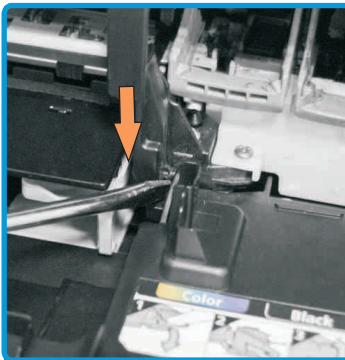


Фото 1

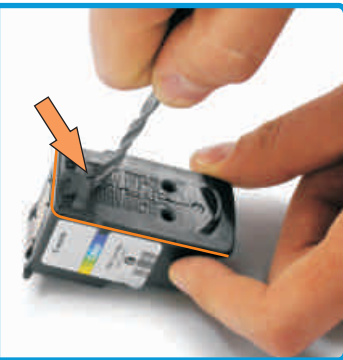


Фото 2

Подготовка картриджей

Снимите наклейки с картриджей: сверлом входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 3,8 мм (Фото 2), но отверстие для **М** необходимо просверлить на 3,5 мм ниже существующего с максимально возможной степенью точности, чтобы не повредить внутреннюю перегородку картриджа (Фото 3). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджей с корпусом, а так же загерметизируйте с помощью клея неиспользуемое отверстие **М** (Фото 2, 4). Если Вы устанавливаете систему на основе картриджей, находящихся в эксплуатации, у которых частично израсходованы чернила, необходимо их дозаправить. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета объёмом до 2 мл и, вставив иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. **Не путайте цвета!**

В увеличенные отверстия вставьте силиконовые уплотнения, подсоедините капиллярный шлейф, соблюдая предлагаемую укладку отдельных капилляров, как показано на Фото 4.

Для фиксации шлейфа установите Г-образную клипсу на цветной картридж согласно Фото 5.



Фото 3

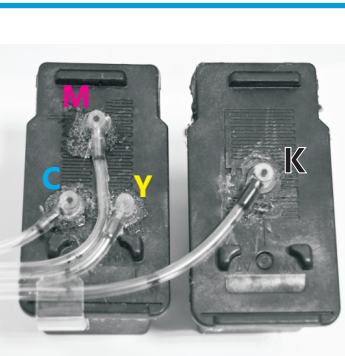


Фото 4

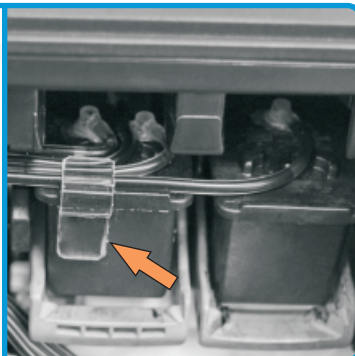


Фото 5

Установка системы

Возвратите подготовленные картриджи в каретку и заблокируйте их - поднимите блокировочные рычаги вверх (Фото 6). Далее изогните капиллярный шлейф против часовой стрелки в петлю (Фото 9) и медленно переместите каретку влево до упора. Для формирования оптимального радиуса петли, к шлейфу должно быть приложено минимальное растягивающее усилие. Не изменяя положения каретки, зафиксируйте шлейф на горизонтальной поверхности шасси принтера скотчем (скотч наклеен при изготовлении системы) (Фото 7, 8).



Фото 6



Фото 7



Фото 8

Проверьте ход каретки, перемещая её вручную в крайние положения вправо-влево. Ничто не должно препятствовать её движению, в противном случае необходимо отрегулировать фиксированную длину шлейфа (картриджи -> скотч). Установите клипсу КУ, проложите в ней шлей (Фото 10, 11). Система готова к заправке чернилами.

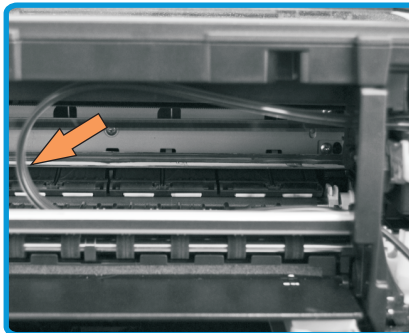


Фото 9



Фото 10



Фото 11

Заправка системы



Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите. Не путайте цвета! Проклейте места стыковки

силиконовых уплотнений с крышкой картриджа.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации Вашего принтера рекомендаций;
 - при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в ёмкостях-донорах, не закрыты ли воздушные отверстия, а также пропускную способность всех каналов;
 - в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера;
 - обратите внимание, что печатающая головка картриджа не вечная и имеет свой ресурс.
- Поэтому при плохом качестве печати рекомендуем заменить картридж новым.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567