


Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon MG5140



Вводная информация

Установка СНПЧ производится на исправный принтер. Для этого необходимо проверить его работоспособность и качество печати.

Включите принтер , загрузите простую бумагу формата А4. Используя панель управления принтера, сделайте распечатку теста дюз: Настройка печати -> Обслуживание -> Проверка сопел. Если на тесте видны пропуски, сделайте прочистку печатающей головки: Настройка печати -> Обслуживание -> Глубокая очистка. Повторите тест.

Далее разблокируйте каретку печатающей головки. Для этого откройте модуль сканирования (верхняя поворотная часть корпуса), каретка переместится в позицию "замена картриджей". Отключите шнур питания. Это необходимо для того, чтобы перемещать каретку в нужное положение при установке СНПЧ. Извлеките оригинальные картриджи.

Установка СНПЧ предусматривает прокладку капиллярного шлейфа, его фиксацию в определённых местах на корпусе принтера, замену оригинальных картриджей совместимыми.

Для данной модели принтера предлагается оптимальный вариант: внутренняя прокладка шлейфа с вертикальным расположением соединённых капилляров, что придаёт шлейфу естественную жёсткость, исключая его недопустимое провисание.



Прокладка шлейфа

Капиллярный шлейф предназначен для подачи чернил из ёмкостей в каналы печатающей головки через буферные ёмкости-картриджи. Его необходимо проложить и закрепить таким образом, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на каретку печатающей головки и, тем самым, исключить ошибку позиционирования при печати.

Последовательность прокладки:

1. Установите совместимые картриджи в каретку (Фото 1).
2. Установите **Клипсу-фиксатор шлейфа К5140** на корпусе каретки в строгом соответствии с Фото 1.
3. Установите **Клипсу-фиксатор шлейфа КШ5140** на металлической направляющей с координатой указанной на Фото 1.
4. Зафиксируйте капиллярный шлейф в клипсе **К5140**, согласно **Метке 1**, при этом капилляр **С** должен быть в самом низу. Соедините капилляры с картриджами в строгом соответствии с цветами, повторив форму укладки, представленную на Фото 1.
5. Закрепите капиллярный шлейф в клипсе **КШ5140** согласно **Метке 2**.
6. Установите **Клипсу КУ** под панелью дисплея и с небольшим провисанием закрепите в ней капиллярный шлейф (Фото 2).

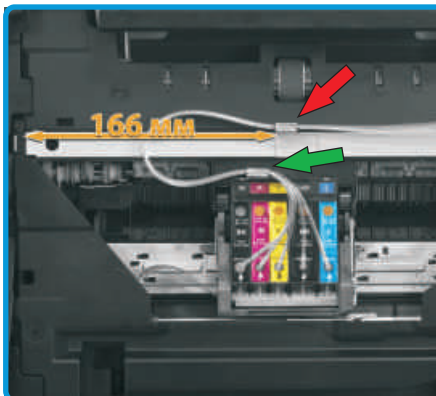


Фото 1



Фото 2

Прокладка шлейфа

7. Установите **Упор модуля сканера У5140**(Фото 3).

8. Установите **Блокиратор датчика БД5140**, как показано на Фото 4.



Фото 3



Фото 4

9. Путём перемещения каретки печатающей головки в крайние положения, убедитесь в том, что установленные компоненты системы не создают дополнительных нагрузок приводу позиционирования(Фото 5 и 6).



Фото 5



Фото 6

Заправка СНПЧ

Производится в три этапа:

1. Заправка ёмкостей чернилами, согласно инструкции на корпусе ёмкостей.

2. Заправка картриджами чернилами:

2.1 Извлеките картриджи из каретки печатающей головки.

2.2 Заправьте их согласно прилагаемой инструкции.

2.3 Возвратите картриджи на место, строго соблюдая предписания инструкции.


2.4 Извлеките пробки из заправочных отверстий.

3. Заполните капилляры чернилами и подсоедините их к картриджам в строгом соответствии с цветом:

3.1 Создав с помощью шприца избыточное давление в ёмкости с чернилами, дождитесь полного заполнения капилляра

3.2 Пережав капилляр биндером, соедините его с картриджем соответствующего цвета, снимите биндер.

3.3 Остальные капилляры заполнить аналогично.

Переместите каретку печатающей головки в позицию "парковка", подсоедините сетевой кабель, нажмите  Запустите опцию "прочистка печатающей головки", после этого сделайте распечатку теста дюз. Если есть пропуски, дайте принтеру "отстояться" в течении 1 часа.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации Вашего принтера рекомендаций;
 - при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в ёмкостях-донорах, не закрыты ли воздушные отверстия, а также пропускную способность всех каналов;
 - в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера;
 - обратите внимание, что печатающая головка картриджа не вечная и имеет свой ресурс.
- Поэтому при плохом качестве печати рекомендуем заменить картридж новым.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567