

Инструкция

по замене оригинальных чипов, суперчипами SCSi
для принтеров Epson PRO 3800, 3880



Вводная информация

Замена оригинальных расходных материалов совместимыми (картриджи, чернила) позволяет существенно снизить себестоимость печати.

Возможны два варианта:

1. Установка СНПЧ на базе оригинальных или совместимых картриджей.
2. Установка ДЗК.

Во всех случаях оригинальные чипы заменяются суперчипами SCSI, позволяющими сбрасывать значение счётчика использованных чернил, при этом алгоритм работы принтера не нарушается.

В комплект поставки входит: один чип SCSI для установки в картридже **МК**, восемь чипов "пустышек" и один чип SCSI, соединённый с оригинальным и предназначенный для установки в обслуживающем картридже ("памперс").

Установка чипов на картриджи

Установите чип SCSI в картридж **МК** и "пустышки" - в остальные картриджи (Фото 1).

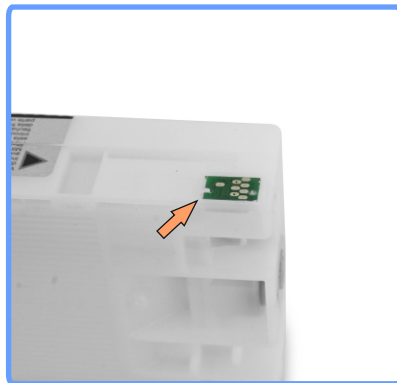


Фото 1

Установка чипов на обслуживающий картридж

Монтаж сборника отработанных чернил

1. Удалите из картриджа адсорбент. Если картридж был в эксплуатации - тщательно промойте его водой.
2. Демонтируйте оригинальный чип, просверлите в месте его установки отверстие диаметром 8 мм (**Фото 2**).



Фото 2

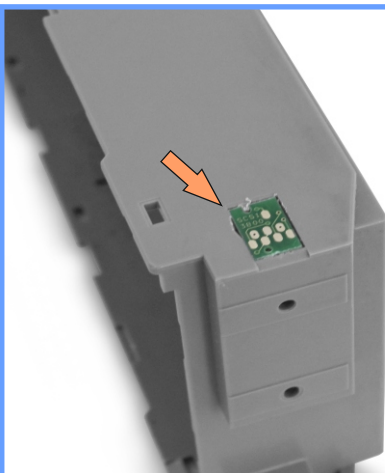


Фото 3

3. Нанеся немного клея по периметру посадочного места оригинального чипа, установите авточип, с помощью прилагаемого скотча закрепите соединительные проводники на внутренней поверхности стенки картриджа (**Фото 3 и 4**).

4. Сверлом диаметром 4мм просверлите отверстие во вспомогательном картридже («памперсе») согласно **Фото 5** (вид спереди).

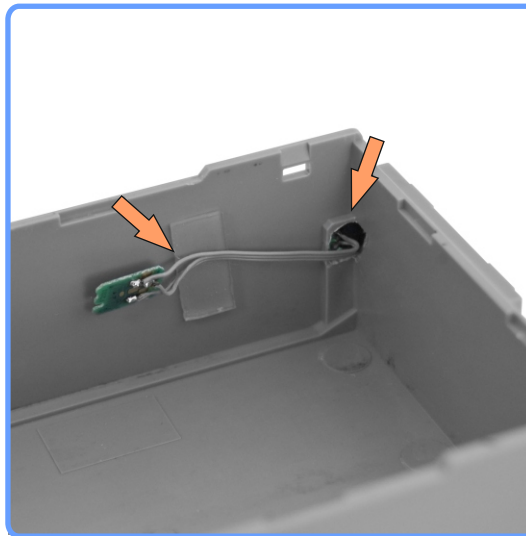


Фото 4

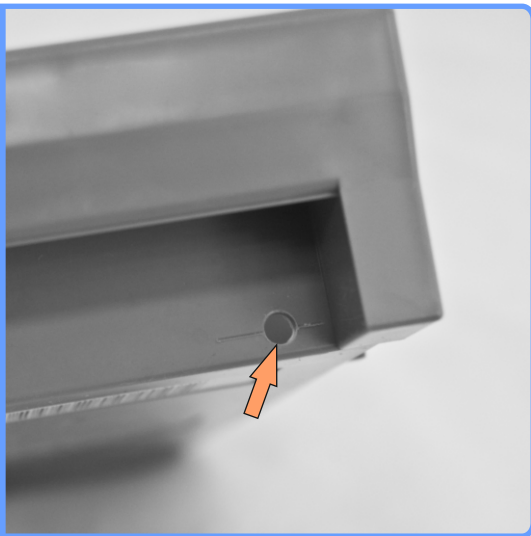


Фото 5

5. Установите сборник чернил, закрепив его скотчем, выведите капилляр через отверстие диаметром 4мм наружу (**Фото 6 и 7**).

6. Закрепите ёмкость-сток ниже уровня вспомогательного картриджа, подсоедините к ней капилляр (**Фото 7**).



Фото 6



Фото 7

Методика сброса счётчиков использованных чернил основных и обслуживающего картриджей

Авточип, установленный в картридже **МК**, эмулирует **МК, ЛК, С, LC, Y**.

Авточип, установленный в обслуживающем картридже, эмулирует **PK, LLK, M, LM**, "памперс".

Для сброса любого картриджа необходимо и достаточно переустановить (изъять-установить) обслуживающий картридж.

Монтаж чипа

Чип для установки в обслуживающий картридж состоит из SCSI + оригинальный. Программа прошивки SCSI определяется назначением оригинального чипа **PK, ЛК, LLK** и т.д.

Чип SCSI с электрическим шлейфом имеет маркировку двух проводов - красным и чёрным цветом, которая указывает к каким контактным площадкам необходимо припаять проводники:

- 1 - красный;
- 8 - чёрный;
- 6 - не маркирован



Оригинальный чип




Схема припайки

Гарантия на СНПЧ - 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93404, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E - mail - sp@resetters.com ,
Telegram, Viber, WhatsApp **+380505110002**
Skype технической поддержки **+380930934321**
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>