

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP DeskJet F2483




Перед установкой системы прочитать.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.


В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.


Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей

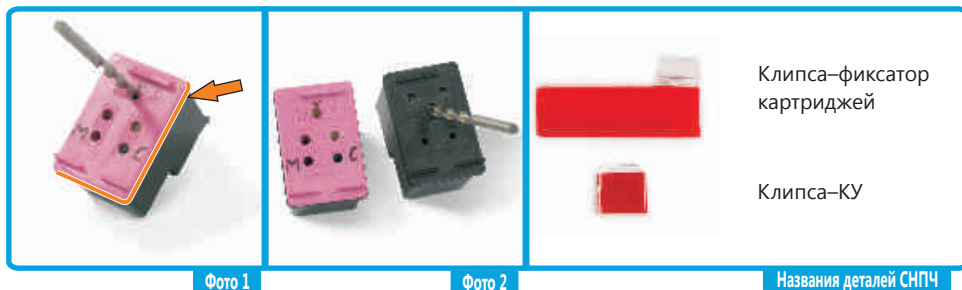

Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (фото 2). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (фото 1). Дозаправьте картриджи чернилами, **Не путайте цвета!** На фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У-К** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца — наполовину, а оставшиеся отверстия заглушите **Пробками** (фото 3, пробки — оранжевые стрелочки). Согласно фото 5 проведите шлейф через переднюю панель принтера. Установите картриджи в каретку и соедините их **Клипсой фиксатором** (фото 4). Извлеките соединенные картриджи, подсоедините **Капиллярный шлейф** к картриджам, строго соблюдая укладку капилляров (фото 6). Заправьте систему согласно данной инструкции в разделе **Заправка системы**.

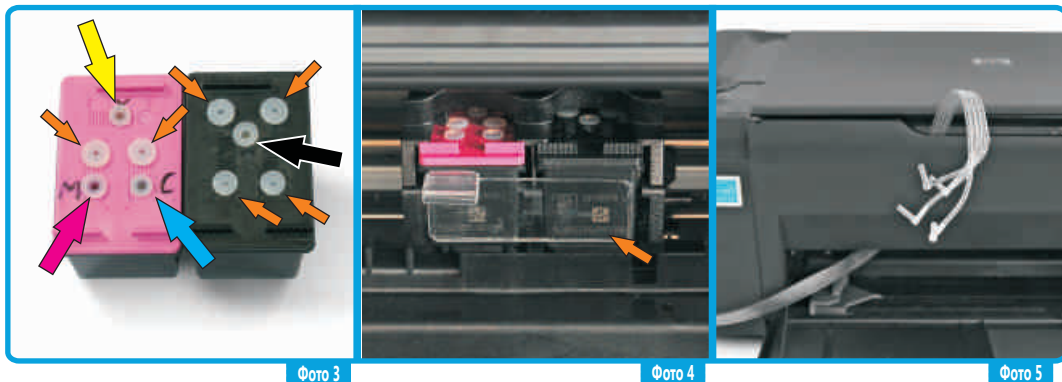

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Установка системы



Фото 6



Фото 7

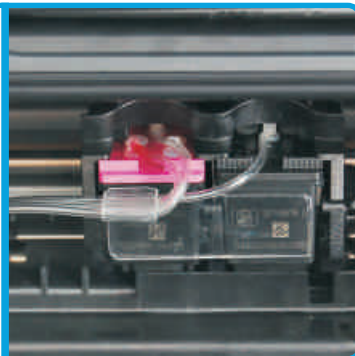


Фото 8

Уложите капилляры шлейфа таким образом, чтобы не было переломов, согласно фото 7. Установите картриджи в принтер на их штатное место (Фото 8).



Фото 9



Фото 10

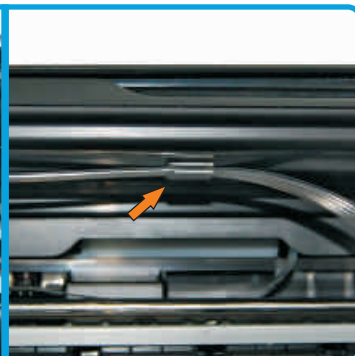


Фото 11

На расстоянии 110 мм от корпуса принтера установите **Клипсу КУ** (фото 10). Переместите каретку с картриджами в крайнее левое положение (фото 10).

Уложите **Капиллярный шлейф** в **Клипсу КУ** (фото 11); таким образом, чтобы шлейф образовывал петлю над кареткой с картриджами.



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15

В правой части принтера, с внутренней стороны установите **Клипсу КУ** (фото 12), затем проложите через неё **Капиллярный шлейф** (фото 13).

Согласно фото 14, установите **Клипсу КУ** на корпус принтера. Проложите шлейф через клипсу (фото 15).

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!

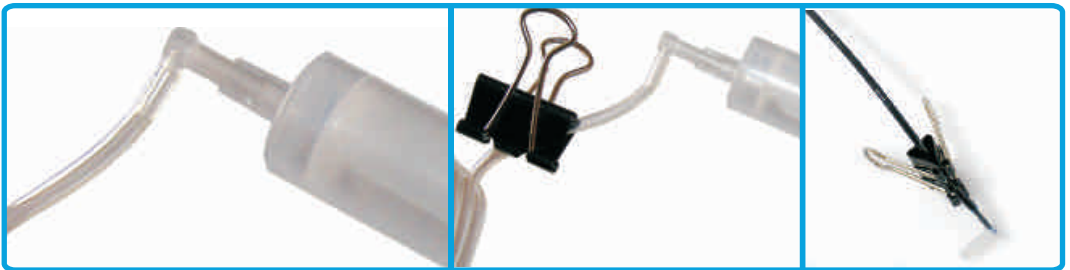

Заправка системы для HP DeskJet F4283

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567