

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер **HP DeskJet F4283**



Модернизация картриджей



Фото 1



Фото 2

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их.

Снимите наклейки с картриджей. **Сверлом**, входящим в набор, расширьте отверстия. На цветном картридже расширьте все отверстия (фото 1), а на черном только верхние три (фото 2). Вставьте в них силиконовые уплотнители, не до конца - наполовину (это необходимо для удобства дальнейшей заправки системы чернилами), а оставшиеся отверстия заглушите пробками (фото 3). Подсоедините шлейф к картриджам, вставив уголки на концах капилляров в уплотнители, закрепленные на картридже (фото 4). **Не путайте цвета!** На фото стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У** (Синий, Пурпурный, Желтый). Постарайтесь повторить расположение капилляров шлейфа, как на фото 4, чтобы капилляры не пережимались.

Для герметичности системы посадочные места уплотнителей и пробок картриджей желательно проклеить. Если Вы решили приклеить уголки,

тогда заранее заправьте систему, а затем тщательно проклейте места соединения уголков с уплотнителями. Порядок заправки описан в разделе **Заправка системы**.

На картриджи прикрепите **Фиксатор шлейфа** (фото 5).

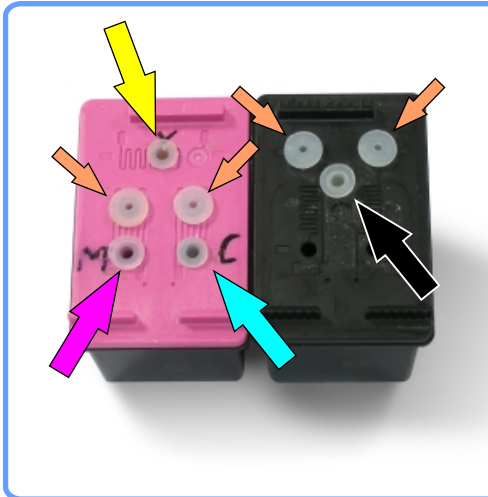


Фото 3



Фото 4



Фото 5

Установка картриджей и прокладка шлейфа

Установите **Клипсу-фиксатор шлейфа**, по центру принтера (фото 6).

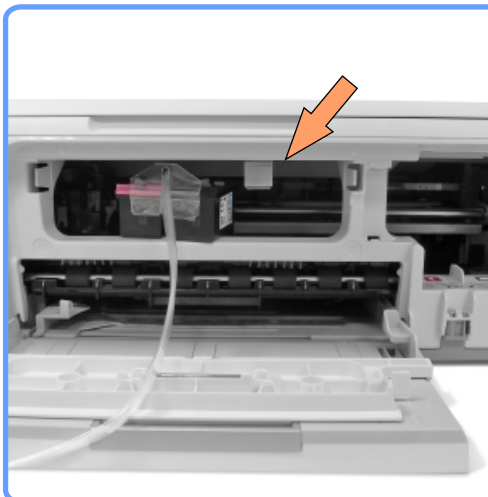


Фото 6



Фото 7



Фото 8

Установка картриджей и прокладка шлейфа

Постарайтесь как можно более точно приклеить её, руководствуясь приведённой фотографией №6. Заведите картриджи через перегородку (фото 7). Установите картриджи на штатное место (фото 8). Должен раздасться щелчек.



Фото 9



Фото 10



Фото 11

Отведите каретку в крайнее левое положение. Уложите шлейф в клипсу (фото 9). Отрегулируйте его таким образом, чтобы в крайних положениях каретки шлейф не провисал и излишне не натягивался. Проследите, чтобы не было петель, и шлейф нигде не мешал движению каретки.

К крышке лотка для бумаги согласно фото 10, приклейте **Ограничитель**. Он обеспечивает дистанцирование крышки в закрытом состоянии, исключает деформацию капиллярного шлейфа и управляет датчиком крышки. На корпус принтера приклейте **Клипсу**, проложите через неё шлейф (фото 11).

Проверьте, капиллярный шлейф не должен провисать, мешать движению каретки и перегибаться.

Если все в порядке, приступайте к заправке системы чернилами (если это еще не сделано).

Заправка системы

Заправьте ёмкости по инструкции, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после чего биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить картриджи. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. **Очень важно не перепутать цвета!**



Заправка системы для HP DeskJet F4283

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных ёмкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно ёмкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567