

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Epson Work-Force **PROWF-C5210 DW**




Epson WorkForce PRO WF-C5210DW


В данной модели принтера вместо оригинальных картриджей можно использовать систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Замена оригинальных расходных материалов (чернил) совместимыми позволяет значительно снизить себестоимость печати не в ущерб её качеству.

Проверка и подготовка принтера

1. Установка системы производится на исправный принтер. Для этого необходимо проверить его на работоспособность и качество печати: сделать распечатку теста дюз (Свойства принтера-Сервис-Проверка дюз).
2. Изменить версию FIRMWARE для работы в «бесчиповом» режиме ([сайт RESETTERS.COM](http://сайт)).
3. Закрепить накладки(ручки) на картриджные лотки и просверлить в них отверстия диаметром 3мм для прокладки капилляров (**Фото 1**).

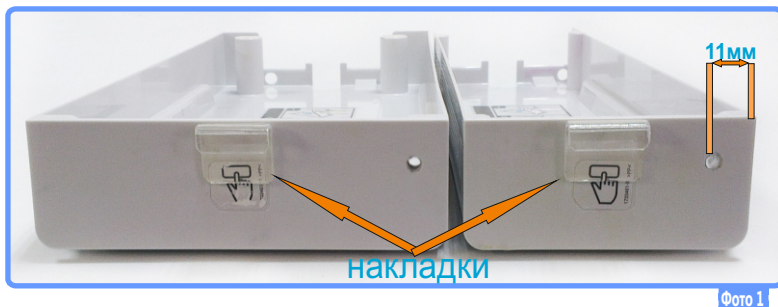


4. Установить на переднем лотке подачи бумаги направляющую клипсу (**Фото 2**).

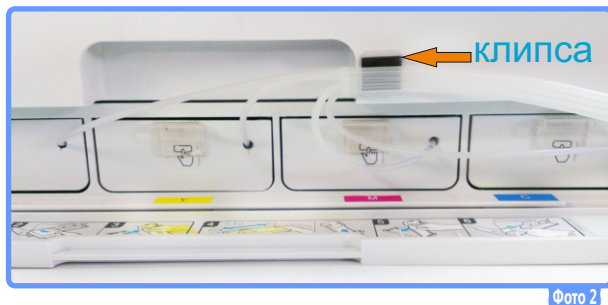

Установка СНПЧ

СНПЧ состоит из емкостей ОФИС, капиллярного шлейфа и адаптера 5210 оригинальной конструкции (**Фото 3**).

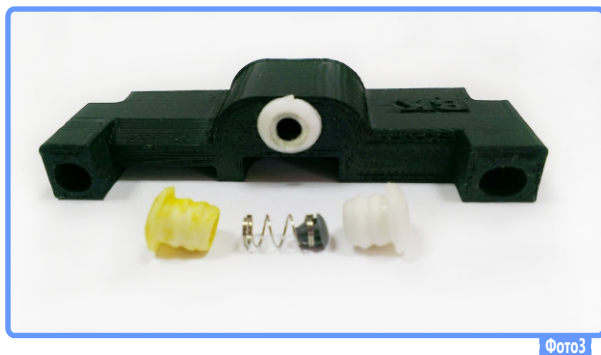

Последовательность действий:

1. Установить адаптеры 5210 в картриджные лотки, согласно цвету чернил (Фото 4, 5, 6).



Фото 4

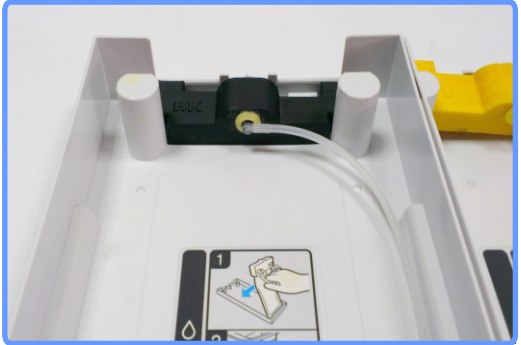


Фото 5

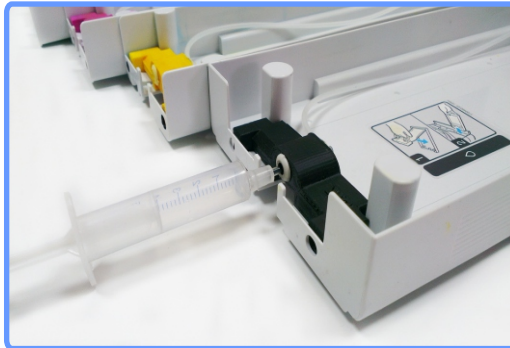


Фото 6

2. Проложить капилляры шлейфа (см. на капилляре **ВК** нанесена метка) в отверстия картриджных лотков и подсоединить к адаптерам 5210 (Фото 4).


Система готова к заправке.

Заправка СНПЧ чернилами

1. Заправьте ёмкости чернилами согласно инструкции.
2. С помощью шприца с насадкой, создавая разрежение, заполните капилляры чернилами (Фото 6). Каждый заполненный капилляр пережмите биндером (Фото 7).
3. Пережмите биндером шлейф на выходе из емкостей с чернилами.
4. Удалите биндеры с отдельных капилляров. Установите картриджные лотки на место, зафиксируйте шлейф в направляющей клипсе (Фото 2), уберите биндер со шлейфа.



Фото 7

Включите принтер , выполните опции «Прочистка печатающей головки» и «Тест дюзов». Принтер готов к работе.

Примечание: В связи с тем, что уплотнительные втулки стыковочного узла имеют большую поверхность контакта, установка картриджных лотков «до щелчка» может потребовать больших усилий.

Правила эксплуатации

Для стабильной работы принтера с установленной СНПЧ следует соблюдать следующие обязательные правила:

- Использовать чернила, предназначенные для данной модели принтера (сайт RESETTERS.COM);
- Следить за расходом чернил в ёмкостях, чтобы исключить «завоздушивание» системы;
- При длительном перерыве в работе, минимум один раз в неделю, делать распечатку теста дюэ и, в случае необходимости, прочистку печатающей головки;
- Исключить попадание прямых солнечных лучей на ёмкости с чернилами;
- Не допускать резких перепадов температур в помещении, где установлен принтер;
- При сбросе счетчика отработанных чернил («памперса») - менять впитывающий наполнитель или установить систему «Сток», что избавит от разборки принтера;
- При «консервации» принтера и СНПЧ - слить чернила, промыть систему специальной жидкостью и дистиллированной водой.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93404, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E - mail - sp@resetters.com ,
Telegram, Viber, WhatsApp [+380505110002](tel:+380505110002)
Skype технической поддержки [+380930934321](tel:+380930934321)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>